




ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Ε.Π.Ε.

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α - Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 & Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 425 ΙΚΟΝΙΟ - ΤΗΛ: 210 401 4143 -4 FAX: 210 400 9558

e-mail: emeltd@internet.gr - www.emeltd.gr

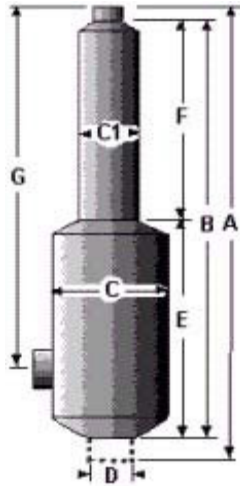

ΑΠΟΣΙΩΠΗΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ιταλίας Μέγιστη ικανότητα απόσβεσης 35/45 dB(A)

Ο αποσιωπητήρας TCE 10 κατασκευάστηκε για την μέγιστη απόσβεση του ήχου μεταφερόμενου από τα καυσαέρια της μηχανής στον ελεύθερο χώρο. Η επιλογή τους είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την καταπολέμηση του θορύβου ντιζελοκίνητων συγκροτημάτων εγκατεστημένα σε πόλεις και οικισμούς.

KVA		KW		Τύπος DN	Διαστάσεις (mm)								Βάρος Kg
από	έως	από	έως		A	B	C	C1	D	E	F	G	
8	30	6	24	50	1005	885	300	190	60	530	355	775	39
31	50	25	40	65	1180	1060	350	190	76	630	430	925	51
51	90	41	72	80	1350	1230	400	250	89	675	555	1070	67
91	135	73	108	100	1635	1475	450	250	114	800	675	1335	89
136	210	109	168	125	1980	1820	500	300	140	955	865	1615	114
211	300	169	240	150	2130	1970	600	300	168	1040	930	1715	154
301	360	241	288	175	2380	2180	600	350	194	1100	1080	2015	176
361	440	289	352	200	2640	2440	650	400	220	1200	1240	2210	206
441	536	353	429	225	2880	2680	700	450	246	1300	1380	2415	245
537	720	430	576	250	3100	2900	750	500	274	1350	1550	2640	296
721	920	577	736	300	3420	3220	800	550	324	1400	1820	2880	357
921	1080	737	864	350	3730	3530	850	650	356	1450	2080	3245	445
1081	1400	865	1120	400	4050	3850	900	750	406	1500	2350	3545	545
1401	1950	1121	1560	450	4620	4420	950	850	456	1750	2670	4030	720
1951	2400	1560	1920	500	5080	4880	1000	950	508	1825	3055	4460	1006
2410	2900	1930	2320	550	5210	5010	1100	1000	557	1830	3180	4575	1189
2910	3500	2330	2800	600	5570	5270	1200	1200	609	-	-	4820	1660
3510	4750	2810	3800	700	5950	5650	1300	1300	711	-	-	5220	2073
4760	6000	3810	4800	800	6470	6170	1400	1400	812	-	-	5600	2625
Συχνότητα Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Απόσβεση ήχου dB(A)		27	35	44	45	43	42	40	36				