



**Ηλεκτρονική Μηχανική Εξοπλισμός Ε.Ε.**  
 Γ. ΚΑΡΑΓΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
 10, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 55100 ΤΗΛ: 214814113 - 214814114  
 e-mail: info@hmedp.gr - www.hmedp.gr




Τριφασική γεννήτρια Ε.Ρ. 2 πόλων  
 με φλάντζωτο σύνδεσμο SAE 5-6 1/2



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ                                       | GE 132MC/2 |       |
|--|------------|-------|
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΙΣ 3000 σ.α./50Hz                    | KVA        | 15    |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΙΣ 3600 σ.α./60Hz                    | KVA        | 18    |
| ΦΑΣΕΙΣ   |            | 3     |
| ΤΑΣΗ ΦΑΣΙΚΗ  | V          | 230   |
| ΤΑΣΗ ΠΟΛΙΚΗ  | V          | 400   |
| ΜΕΓ. ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜ. ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΥΠΟ συνφ 0,8                | A          | 23,7  |
| ΜΕΓ. ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜ. ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΥΠΟ συνφ 1 ( ΩΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ) | A          | 19    |
| ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ                                | m3/min     | 9     |
| ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ                               | H          |       |
| ΒΑΡΟΣ  | kg         | 78    |
| ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ                                       | %          | 82    |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ                         | mm         | 215,9 |

#### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

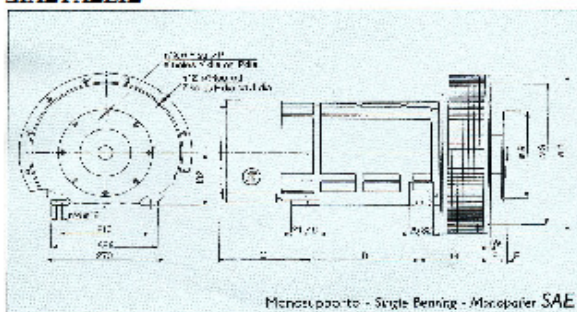

| FLANCA FLANGE BRIDE FLANSH BRIDA                        |        |        |        |    |    |       |   |           |   |
|---|--------|--------|--------|----|----|-------|---|-----------|---|
| SAE   | T      | S      | I      | Z  | H  | G     | W | Ø         | GIUNTO / UNION / VERBODING / ACCOPLAMENTO |
| 5   | 150    | 109,5  | 128,62 | 12 | 11 | 134,9 | 6 | 1107-1158 |   |
| 6   | 105    | 101,95 | 131    | 12 | 11 | 158,5 | 5 | 779-819   |   |
| 5   | 405    | 152    | 335,27 | 8  | 11 | 150,5 | 5 | 779-819   |   |
| GIUNTO - FLANGEPLATE / UNION - VERBODING - ACCOPLAMENTO |        |        |        |    |    |       |   |           |   |
| SAE   | R      | S      | P      | X  | Y  |       |   |           |   |
| 130   | 112,42 | 19,5   | 141,17 | 8  | 11 |       |   |           |   |
| D   | 114,12 | 11,8   | 141,27 | 8  | 11 |       |   |           |   |
| Ø   | 202,52 | 52     | 241,2  | 6  | 11 |       |   |           |   |
| 712   | 211,3  | 30,2   | 222,35 | 8  | 9  |       |   |           |   |
| 612   | 215,9  | 30,2   | 200,25 | 6  | 9  |       |   |           |   |

Η γεννήτρια της σειράς GE 132 είναι σύγχρονη, τριφασική με ψήκτρες και ρύθμιση της τάσης εξόδου με αυτοματωσηματοστή (compound), κατασκευασμένη σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 89/392 περί ηλ. μηχανών, 89/336 περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, 73/23 περί χαμηλής τάσης και τους κανονισμούς CEI EN 60034-1, IEC34-1, VDE0530, UTE NF51-111, BS 5000

**ΧΩΡΙΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΗ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ**

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**€ 250 + Φ.Π.Α.**